

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A





B

C

D

E

F

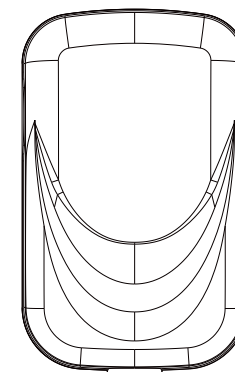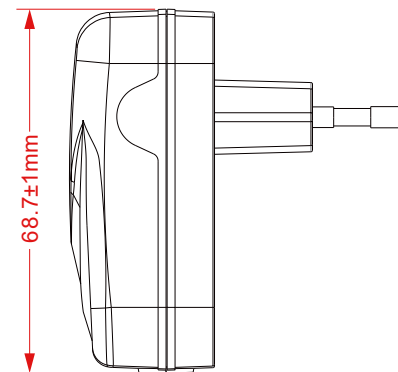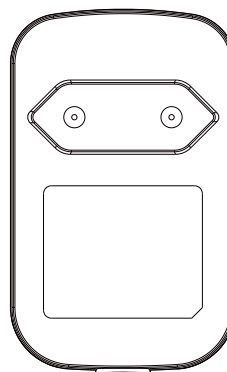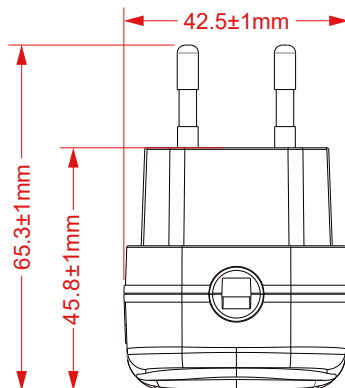

A


B

C

D

E

F

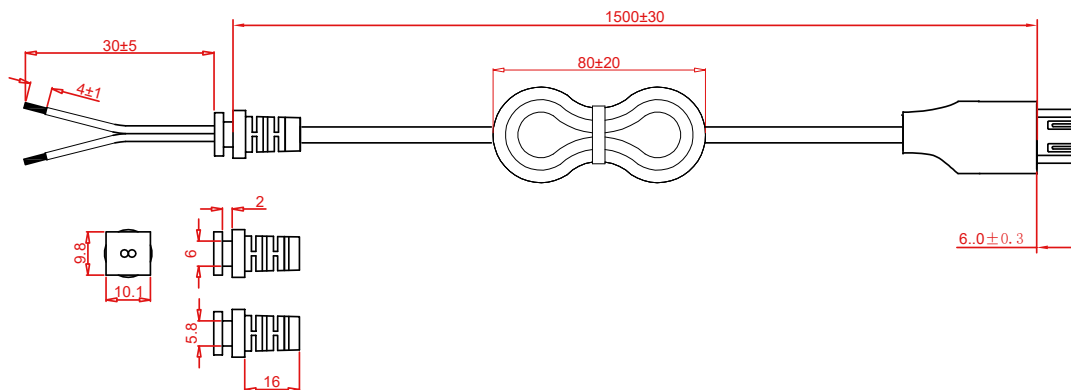

Micro-USB-Netzteil (15 W)

universelles Ladegerät für Geräte mit Micro-B-Port

- USB-Adapter zum Laden von Geräten bis 15 W (3 A), z. B. Smartphones, Tablets, Kopfhörer
- Ideal als Ersatz für defekte Micro-USB-Netzteile
- Kompaktes, leichtes Design – perfekt für unterwegs
- 1,5 m Kabel für flexible Nutzung zu Hause, im Büro oder auf Reisen
- Integrierter Schutz vor Überstrom, Überladung und Überhitzung
- Weltweit nutzbar dank 100–240 V ~ Eingangsspannung
- Kompatibel mit vielen Marken wie Samsung, Sony, Huawei, LG und Xiaomi

Micro-USB Power Supply (15 W)

universal charger for devices with Micro-B port

- USB adapter for charging devices up to 15 W (3 A), e.g. smartphones, tablets, headphones
- Ideal replacement for defective Micro-USB power adapters
- Compact, lightweight design – perfect for on the go
- 1.5 m cable for flexible use at home, in the office, or while traveling
- Integrated protection against overcurrent, overcharging, and overheating
- Worldwide use thanks to 100–240 V ~ input voltage
- Compatible with many brands such as Samsung, Sony, Huawei, LG, and Xiaomi

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	27.05.2026	fw
		gepr.:	27.05.2026	fw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

TRA micro-USB 15W/3,0A sw



Zeichnungs-Nr.:

79613

Blatt

1

von

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Technische Daten

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
Micro-USB-Stecker

Eingang: 100–240 V $\sim$, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang: 5,0 V $\equiv$, 3,0 A, 15,0 W max.
Durchschnittliche aktive Effizienz: 83,2 %
Effizienz bei geringer Last (10 %): 80,2 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,03 W
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II 
Kabellänge: 1,5 m
Betriebstemperatur: -20 °C ~ 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % ~ 90 %
Lagertemperatur: -20 °C ~ 70 °C
Abmessungen: 68,7 × 65,3 × 42,5 mm
Gewicht: ca. 98 g
Farbe: schwarz

Specifications

Connections: Euro plug (type C, CEE 7/16)
Micro USB plug

Input: 100–240 V $\sim$, 50/60 Hz, 0.5 A
Output: 5.0 V $\equiv$, 3.0 A, 15.0 W max.
Average active efficiency: 83.2 %
Efficiency at low load (10 %): 80.2 %
No-load power consumption: 0.03 W
Protection level: IP20
Protection class: II 
Cable length: 1.5 m
Operating temperature: -20 °C ~ 25 °C
Relative Humidity: 0 % ~ 90 %
Storage temperature: -20 °C ~ 70 °C
Dimensions: 68.7 x 65.3 x 42.5 mm
Weight: approx. 98 g
Color: black

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	27.05.2026	fw
		gepr.:	27.05.2026	fw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

TRA micro-USB 15W/3,0A sw



Blatt

2

Zeichnungs-Nr.:

79613

von

2