


BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere 2.000W Power Station entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur Überprüfung auf. Diese Anleitung hilft Ihnen, das Gerät richtig zu bedienen. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz.


Produktbeschreibung

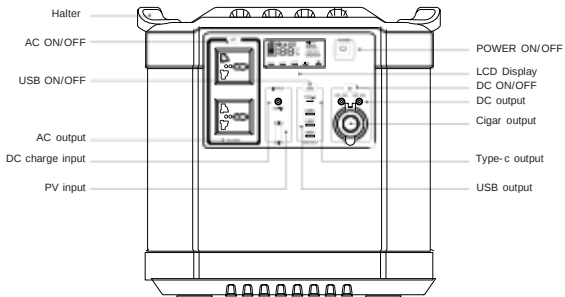

Spezifikation

Modell	2000 W
Batteriekapazität	3.2V 455.000mAh 1456Wh
Nennleistung	2000W, Spitze 4000W
Akku Typ	LiFePO4
Netzadapter	CC/CV 25,5V/8A
Auto-Ladeeingang	12V/24V 8A max,200W max
Solar-Ladeeingang	18V~30V 8A max,200W max
AC-Ausgang	100V~120V oder 220V~240V 50/60Hz
USB-Ausgang	5V/2,4A
QC 3.0-Ausgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
DC-Ausgang	12V±1V /8A
Typ-C-Ausgang	PD 60W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/3A
Ausgang Wellenform	Reine Sinuswelle
Bruttogewicht	Ca. 20KG
Produktgröße	L320*B230*H330mm
Betriebstemperatur	-10°C (14°F) ~60°C (140°F)
Schutzschaltung	Kurzschlusschutz
	Überstromschutz
	Überspannungsschutz
	Schutz gegen Tiefentladung
	Überladungsschutz
	Schutz gegen zu hohe Temperaturen
Paketinhalt	1 x Tragbare Power Station
	1 x AC-Adapter
	1 x Stromkabel
	1 x Autoladegerät
	1 x Bedienungsanleitung

LCD Display

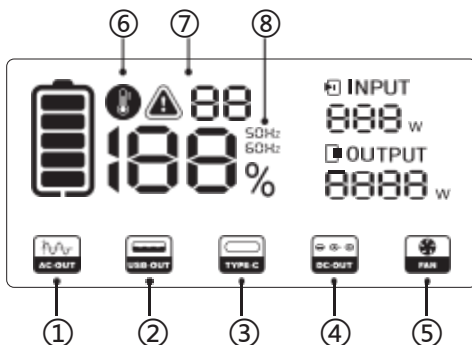

- ① Sie leuchtet auf, wenn die AC-Anschlüsse in Betrieb genommen werden.
- ② Sie leuchtet auf, wenn die USB-Anschlüsse in Betrieb genommen werden.
- ③ Sie leuchtet auf, wenn die Typ C-Anschlüsse in Betrieb genommen werden.
- ④ Sie leuchtet auf, wenn die DC-Anschlüsse in Betrieb genommen werden.
- ⑤ Sie leuchtet auf, wenn die Temperatur der Power Station über 40°C oder die AC-Leistung über 600W liegt, und der Lüfter anfängt zu arbeiten, um sich abzukühlen.
- ⑥ Sie leuchtet auf, wenn die Temperatur der Power Station über 60°C oder unter -10°C liegt, bitte schalten Sie den AC-Ausgang aus.
- ⑦ Sie leuchtet auf, wenn die Power Station defekt ist und zeigt den entsprechenden Fehlercode an.
- ⑧ Sie leuchtet auf, wenn die Schaltkreisfrequenz manuell umgeschaltet wird.


Error Code & Fehlersuche

▲01	USB-Kurzschluss- oder Überlastungsschutz
▲02	QC3.0 Kurzschluss- oder Überlastungsschutz
▲03	DC Kurzschluss- oder Überlastungsschutz
▲04	AC Kurzschlusschutz
	Erklärung: Möglicherweise gibt es einen Kurzschluss in Ihrem Gerät oder im Kraftwerk. Fehlerbehebung: Bitte ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose und drücken Sie die Power-Taste, um die Funktion wiederherzustellen.
▲05	AC - Überlastungsschutz
	Erklärung: Die Ladeleistung der Anwendungen beträgt über 2000 W. Fehlerbehebung: Drücken Sie die AC-Taste 3s, um die Funktion wiederherzustellen.
▲06	AC - Wechselrichter Übertemperaturschutz
	Erklärung: Der Wechselrichter schaltet automatisch die Leistung ab, wenn die Temperatur über 80°C liegt
▲07	Übertemperaturschutz der Batterie beim Entladen.
	Erklärung: Der Ausgang wird abgeschaltet, wenn die Temperatur der Batterie über 60°C. Fehlersuche: Drücken Sie die AC-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten und lassen Sie es stehen, bis die Temperatur gesunken ist.
▲08	Schutz vor niedriger Batterietemperatur beim Entladen
	Erklärung: Der Ausgang wird abgeschaltet, wenn die Temperatur der Batterie unter -10°C
▲09	Übertemperaturschutz der Batterie beim Laden
▲10	Schutz gegen niedrige Temperatur der Batterie beim Laden
▲11	Schutz vor Überspannung am Ladeeingang
▲12	Schutz vor Überspannung der Batterie
▲13	Schutz vor Unterspannung der Batterie

Wie Sie die Power Station verwenden?


- 1.Power on/off: Drücken einer der Tasten für 1 Sekunde schaltet das Display an. Wenn keine Aktion erfolgt, schaltet das Display nach 20 Sekunden automatisch ab.

Für 3 Sekunden drücken schaltet alles ab.




Je nach genutzter Stromquelle, begrenzte Gerätestärke<2000W, Laptop, Ventilator, TV, CPAP usw. AC schaltet sich ab, wenn es einen Kurzschluss oder eine Überlastung hat. Entfernen Sie das Gerät, um den Kurzschluss- oder Überspannungsschutz zu überwinden.

- 2.AC Ausgang: 2 Sekunden drücken, um den Wechselrichter ein- /auszuschalten
Wenn die AC-Ausgangsleistung bis zu 3 Stunden lang weniger als 5 W beträgt, schaltet sich der Wechselrichter automatisch aus, um Energie zu sparen.



Smart Phone, Digitalkamera, Tablet, Etc.

- 3.USB Ausgang: Drücken Sie 1s, um das Gerät ein-/auszuschalten.
Wenn die USB-Ausgangsleistung < 1W für ca. 1 Stunde ist, schalten sich die USB-Anschlüsse automatisch ab.



Unterstützt DC12V-Geräte, wie Staubsauger, Luftpumpe, Elektroschrauber, Autokühlschrank usw.

- 4.DC-Ausgang: Drücken Sie 1s, um das Gerät ein-/auszuschalten.
Wenn die DC-Ausgangsleistung < 2W für ca. 1 Stunde ist, schalten sich die DC-Anschlüsse automatisch ab.

Schaltungsfrequenz ändern:

Schalten Sie den AC-Ausgang ein, klicken Sie 5 Mal innerhalb von 3s auf die AC-Taste, um die Frequenz zu ändern.

Wie laden Sie die Power Station?

1. Laden durch den AC-Adapter

- Bitte schließen Sie unseren Original-Adapter an die Steckdose an, verbinden Sie den DC-Stecker des Standard-Ladeadapters mit der DC-Eingangsschnittstelle dieses Produkts . Das Gerät wird aufgeladen, wenn das Batteriesymbol  aufleuchtet.


Während des Ladevorgangs blinkt das Licht. Wenn das Produkt voll geladen ist leuchtet das Batteriesymbol durchgehend. Bitte entfernen Sie nun das Ladegerät.



▲ Aufladen durch einen AC-Adapter

2. Laden durch ein Solarpanel

- Platzieren Sie Ihr Solarpanel so, dass es möglichst viel direktes Sonnenlicht abbekommt.
- Stecken Sie den Ausgang des Solarmoduls (DC 5,5*2,1mm oder PV) in den Eingang des Geräts, um den Ladevorgang zu starten. Verbinden Sie das Gerät mit der DC-Eingangsschnittstelle . Das Gerät wird aufgeladen, wenn das Batteriesymbol  aufleuchtet. Während des Ladevorgangs blinkt das Licht. Wenn das Produkt voll geladen ist leuchtet das Batteriesymbol durchgehend. Bitte entfernen Sie nun das Solarpanel.

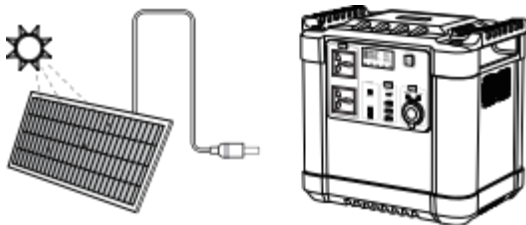

Produktanwendung

- 1) Dieses Produkt ist in hoher Qualität mit einem Original LiFePo4-Akku gebaut, es hat eine hohe Kapazität, ist sehr langlebig und hat keinen Memory-Effekt. Um die optimale Ladekapazität zu erhalten empfehlen wir Ihnen das Produkt immer im Bereich von 10°C~30°C anzuwenden.
- 2) Um Störungen beim Laden zu vermeiden halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs bitte weg von TV, Radio und anderen Geräten.
- 3) Wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte alle Kabel, um das Gerät zu lagern.
- 4) Wenn nach Einschalten des Geräts keine Leistung abgerufen wird, schaltet sich das Gerät nach 20 Sekunden automatisch ab, um einen besseren Energiespareffekt zu erreichen.

Achtung

- 1) Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie die Kontakte von allen metallischen Gegenständen fern.
- 2) Erhitzen Sie das Gerät nicht. Werfen Sie es nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- 3) Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- 4) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 5) Das Gerät kann beim Aufladen heiß werden, dies ist normal. Decken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.
- 6) Bitte entsorgen Sie den eingebauten Akku nicht als Hausmüll, um Explosionen und Umweltverschmutzung zu vermeiden, sondern entsorgen Sie ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- 7) Das Produkt dient nur als Notstromaggregat, es kann nicht die normale Gleich- oder Wechselstromversorgung von Haushaltsgeräten oder digitalen Produkten ersetzen.
- 8) Ihr Gerät verfügt über eine interne, nicht herausnehmbare, wiederaufladbare Batterie. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da Sie das Gerät beschädigen könnten.



Laden Sie das Produkt
alle 3 Monate, um die
Lebensdauer zu erhalten



Nutzen Sie originale oder
zertifizierte Kabel



Setzen Sie das Produkt
keinen Flüssigkeiten aus



Nicht demontieren



Nicht fallen lassen



Vermeiden Sie
extreme
Temperaturen