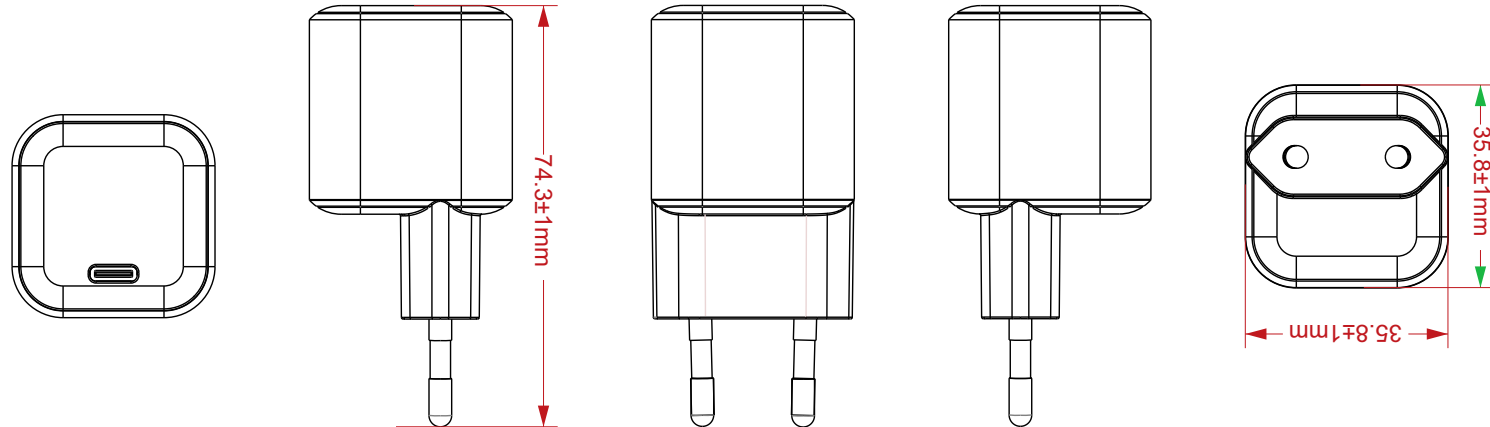


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Art.-Nr. / Item No.			Farbe / Colour													
80238			schwarz / black													
80241			weiß / white													
																
			USB-C™ PD GaN Schnellladegerät Nano (45 W) - 45 W USB-C™ Netzteil für Smartphones, Tablets und Notebooks geeignet - Power Delivery für schnelles Laden - GaN-Technologie: effizienter, schneller und deutlich kompakter - Platzsparende, leichte Alternative zu herkömmlichen Notebook-Netzteilen - Superkompakt – ideal für unterwegs - Kompatibel mit gängigen Marken wie Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, LG sowie vielen Tablets und Notebooks (z. B. Acer, HP, Fujitsu, Razer) Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery) Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A max. Ausgang USB-C™ PD: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. oder 9.0 V=, 3.0 A, 27.0 W max. oder 12.0 V=, 3.0 A, 36.0 W max. oder 15.0 V=, 3.0 A, 45.0 W max. oder 20.0 V=, 2.25 A, 45.0 W max. oder PPS1: 5.0-11.0 V=, 3.0 A, 33.0 W max. oder PPS2: 5.0-16.0 V=, 2.8 A, 44.8 W max. 45.0 W max. Max. Ausgangsleistung: 45,0 W max. Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,7 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 81,6 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,02 W Max. Betriebstemperatur: 25 °C Schutzklasse: II □ Abmessungen: 74,3 x 35,8 x 35,8 mm Gewicht: ca. 65 g													
			USB-C™ PD GaN Fast Charger Nano (45 W) - 45 W USB-C™ power adapter suitable for smartphones, tablets, and notebooks - Power Delivery for fast charging - GaN technology: more efficient, faster, and significantly more compact - Space-saving and lightweight alternative to standard notebook chargers - Ultra-compact design, perfect for travel - Compatible with major brands such as Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, as well as many tablets and notebooks (e.g., Acer, HP, Fujitsu, Razer) Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-C™ PD (Power Delivery) socket Input: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A max. Output USB-C™ PD: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V=, 3.0 A, 36.0 W max. or 15.0 V=, 3.0 A, 45.0 W max. or 20.0 V=, 2.25 A, 45.0 W max. or PPS1: 5.0-11.0 V=, 3.0 A, 33.0 W max. or PPS2: 5.0-16.0 V=, 2.8 A, 44.8 W max. 45.0 W max. Total output: 45.0 W max. Average active efficiency: 85.7 % Efficiency at low load (10 %): 83.6 % No-load power consumption: 0.02 W Max. operating temperature: 25 °C Protection class: II □ Dimensions: 74.3 x 35.8 x 35.8 mm Weight: approx. 65 g													
Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung						Blatt		
Datum		Name		gez.:	29.01.2026	fw		TRA USB 45W 1 Port 1xC PD nano GaN						1		
				gepr.:	29.01.2026	fw										
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:						von			
				Änderungen vorbehalten / Subject to change				80238, 80241						1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			