
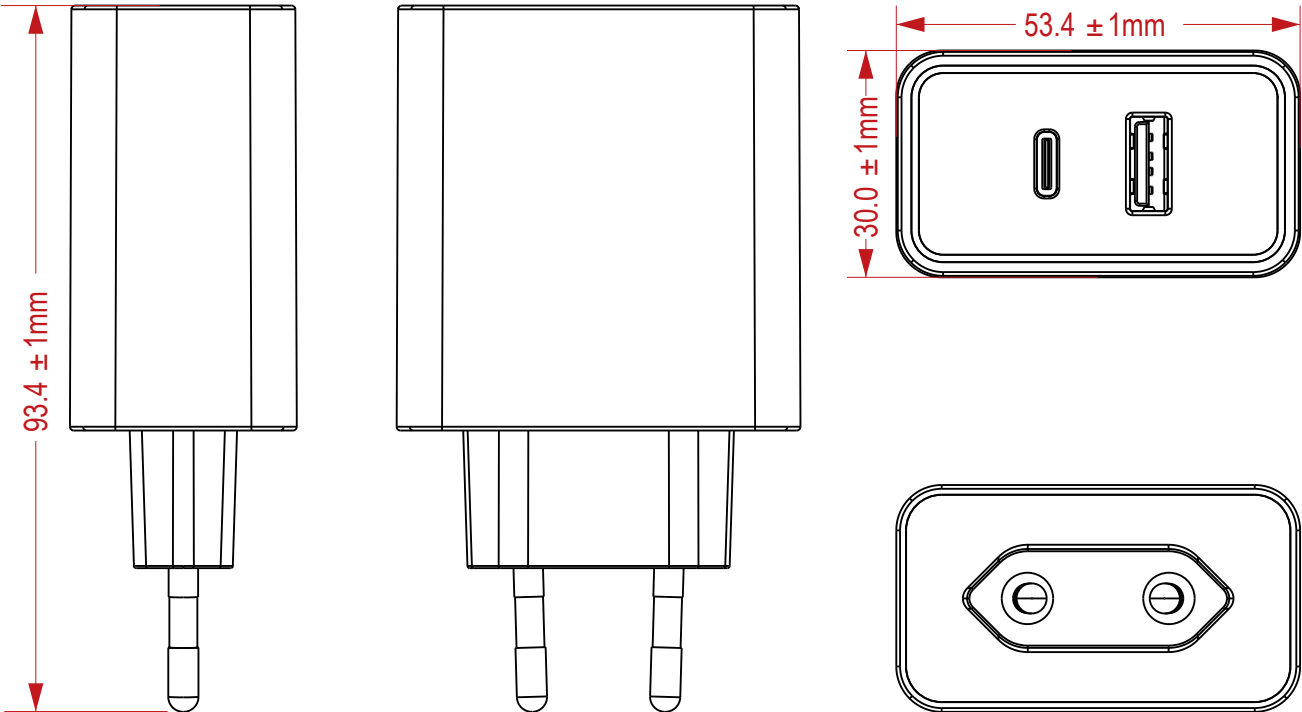


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Art.-Nr. / Item No.				Farbe / Colour																							
80551				weiß / white																							
80552				schwarz / black																							
																											
																											
				65 W USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät 1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery) und 1x USB-A-Anschluss										65 W USB-C™ PD GaN Dual Fast Charger 1x USB-C™ port (Power Delivery) and 1x USB-A port													
				- 65 W Schnellladegerät mit USB-C™ und USB-A für nahezu alle Geräte - Gleichzeitiges Laden von 2 Geräten über eine Steckdose - Power Delivery für Laptops + USB-A für Smartphones & Zubehör - GaN-Technologie: schneller, effizienter, kompakter - Kompakt & leicht – ideal für zuhause und unterwegs - 2-in-1-Lösung reduziert Ladegeräte und Gepäck - Breite Kompatibilität (z. B. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei) - Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung										- 65 W fast charger with USB-C™ and USB-A for almost all devices - Charges 2 devices simultaneously from a single outlet - Power Delivery for laptops + USB-A for smartphones & accessories - GaN technology: faster, more efficient, more compact - Compact & lightweight – ideal for home and travel - 2-in-1 solution reduces chargers and luggage - Wide compatibility (e.g. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei) - Built-in protection against overcurrent, overcharging, and overheating													
Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung										Blatt									
Datum		Name		gez.:	02.06.2026		fw	TRA USB 65W 2 Port 1xC PD/1xA GaN 										1									
				gepr.:	02.06.2026		fw	Zeichnungs-Nr.:										von									
				Norm:				80551, 80552										2									
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																							
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	

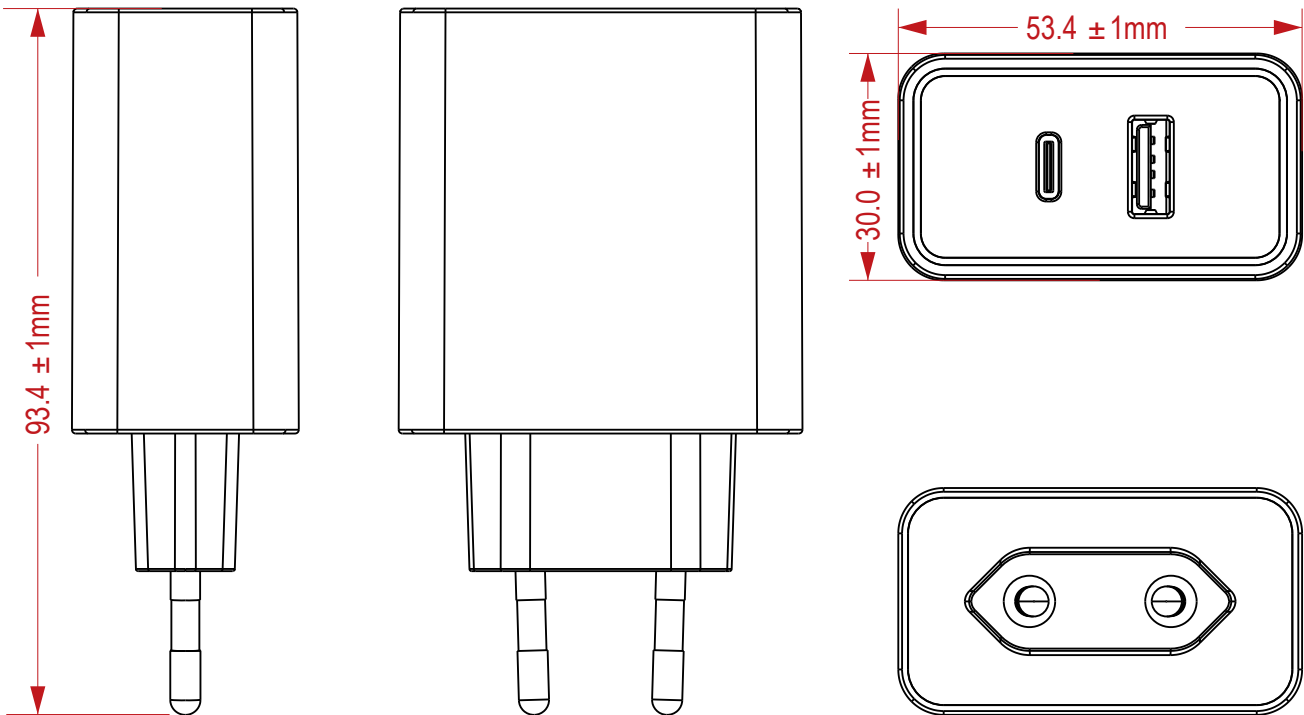

65 W USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät
1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery) und
1x USB-A-Anschluss

- 65 W Schnellladegerät mit USB-C™ und USB-A für nahezu alle Geräte
- Gleichzeitiges Laden von 2 Geräten über eine Steckdose
- Power Delivery für Laptops + USB-A für Smartphones & Zubehör
- GaN-Technologie: schneller, effizienter, kompakter
- Kompakt & leicht – ideal für zuhause und unterwegs
- 2-in-1-Lösung reduziert Ladegeräte und Gepäck
- Breite Kompatibilität (z. B. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei)
- Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

65 W USB-C™ PD GaN Dual Fast Charger
1x USB-C™ port (Power Delivery) and
1x USB-A port

- 65 W fast charger with USB-C™ and USB-A for almost all devices
- Charges 2 devices simultaneously from a single outlet
- Power Delivery for laptops + USB-A for smartphones & accessories
- GaN technology: faster, more efficient, more compact
- Compact & lightweight – ideal for home and travel
- 2-in-1 solution reduces chargers and luggage
- Wide compatibility (e.g. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei)
- Built-in protection against overcurrent, overcharging, and overheating

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	02.06.2026	fw
		gepr.:	02.06.2026	fw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
TRA USB 65W 2 Port 1xC PD/1xA GaN 	1
Zeichnungs-Nr.:	von
80551, 80552	2

Technische Daten

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
USB-C™-Anschlüsse (Power Delivery)
USB-A-Anschlüsse (Quick Charge)

Eingang: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A

Ausgang: USB-C™-Ausgang:
5,0 V ===, 3,0 A, max. 15,0 W oder
9,0 V ===, 3,0 A, max. 27,0 W oder
12,0 V ===, 3,0 A, max. 36,0 W oder
15,0 V ===, 3,0 A, max. 45,0 W oder
20,0 V ===, 3,25 A, max. 65,0 W oder
PPS: 5,0 – 11,0 V ===, 4,5 A, max. 45,0 W
USB-A-Ausgang:
5,0 V ===, 3,0 A, max. 15,0 W oder
9,0 V ===, 2,0 A, max. 18,0 W oder
12,0 V ===, 1,5 A, max. 18,0 W
USB-C™ + USB-A-Ausgänge:
USB-C™-Ausgang:
5,0 V ===, 3,0 A, max. 15,0 W oder
9,0 V ===, 3,0 A, max. 27,0 W oder
12,0 V ===, 3,0 A, max. 36,0 W oder
15,0 V ===, 3,0 A, max. 45,0 W oder
20,0 V ===, 2,25 A, max. 45,0 W oder
PPS: 5,0 – 11,0 V ===, 3,0 A, max. 33,0 W
USB-A-Ausgang:
5,0 V ===, 2,4 A, max. 12,0 W

Besonderheit: USB-C™ PD Ladegerät

GaN Technologie: Ja

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,82 %

Effizienz bei geringer Last (10 %): 84,99 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,3 W

Schutzklasse: II 

Material: ABS

Betriebstemperatur: -20 °C ~ 25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % ~ 90 %

Lagertemperatur: -20 °C ~ 70 °C

Umgebungstemperatur: -25 °C ~ 75 °C

Abmessungen: 93,4 x 53,4 x 30 mm

Gewicht: ca. 103 g

Technical specifications

Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16)
USB-C™ ports (Power Delivery)
USB-A ports (Quick Charge)

Input: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A

Output: USB-C™ Output:
5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or
9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W max. or
12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W max. or
15.0 V ===, 3.0 A, 45.0 W max. or
20.0 V ===, 3.25 A, 65.0 W max. or
PPS: 5.0 – 11.0 V ===, 4.5 A, 45.0 W max.
USB-A Output:
5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or
9.0 V ===, 2.0 A, 18.0 W max. or
12.0 V ===, 1.5 A, 18.0 W max.
USB-C™ + USB-A Outputs:
USB-C™ Output:
5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or
9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W max. or
12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W max. or
15.0 V ===, 3.0 A, 45.0 W max. or
20.0 V ===, 2.25 A, 45.0 W max. or
PPS: 5.0 V – 11.0 V ===, 3.0 A, 33.0 W max.
USB-A Output:
5.0 V ===, 2.4 A, 12.0 W max.

Special feature: USB-C™ PD charger

GaN Technology: yes

Average active efficiency: 80.82 %

Efficiency at low load (10%): 84.99 %

No-load power consumption: 0.3 W

Protection class: II 

Material: ABS

Operating temperature: -20 °C ~ 25 °C

Relative Humidity: 0 % ~ 90 %

Storage temperature: -20 °C ~ 70 °C

Ambient temperature: -25 °C ~ 75 °C

Dimensions: 93.4 x 53.4 x 30 mm

Weight: approx. 103 g

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	02.06.2026	fw
		gepr.:	02.06.2026	fw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

TRA USB 65W 2 Port 1xC PD/1xA GaN



Zeichnungs-Nr.:

80551, 80552

Blatt

2

von

2