




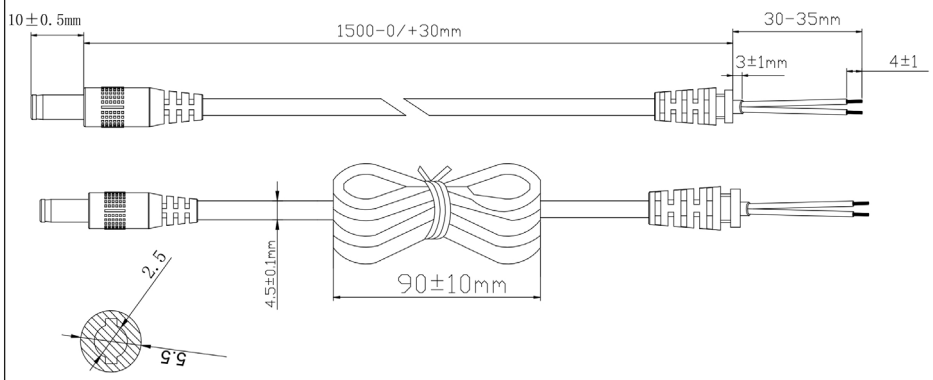

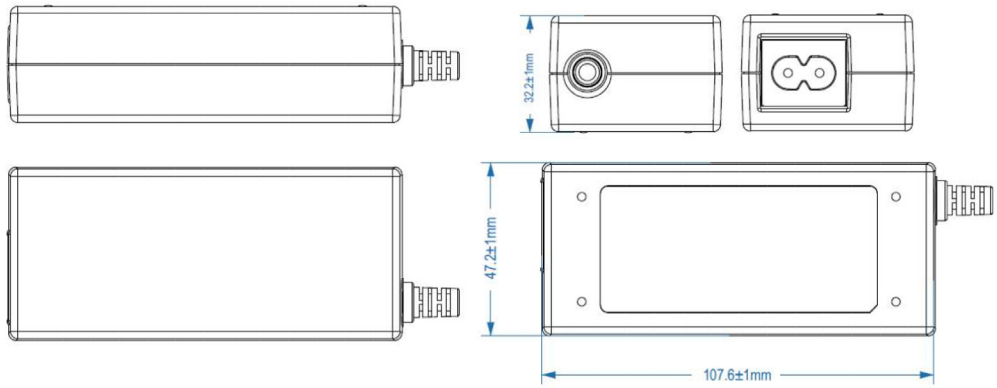

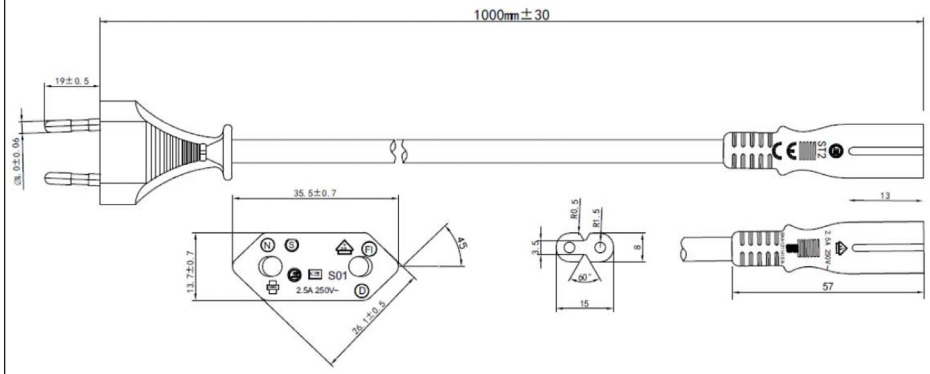

12-V-Netzteil (60 W / 5,0 A)

12-V-Adapter mit DC-Stecker 5,5 mm x 2,5 mm

- 12-V-Steckernetzteil als Ersatz für TV-Boxen, Router, LED-Streifen, Kameras und weitere Elektrogeräte
- Stabilisierte 12 V DC, bis 5 A Ausgangsstrom
- Positive Polarität
- Weitbereichseingang 100 bis 240 V AC, weltweit einsetzbar
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom
- 2,5 m Gesamtkabellänge, DC-Kabel fest verbaut, C7-Netzkabel austauschbar

12 V Power Supply (60 W / 5.0 A)

12 V adapter with 5.5 mm x 2.5 mm DC plug

- *12 V plug-in power supply as a replacement for TV boxes, routers, LED strips, cameras, and other electronic devices*
- *Stabilized 12 V DC output, up to 5 A output current*
- *Positive polarity*
- *Wide-range input voltage of 100 to 240 V AC for worldwide use*
- *Protection against short circuit, overload, overvoltage, and overcurrent*
- *Total cable length of 2.5 m, permanently attached DC cable, replaceable C7 power cord*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	14.09.2026	fw
		gepr.:	25.09.2026	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung	Blatt
NTS DC 12V/5,0A (60W) (5.5x2.5mm) sw	1
Zeichnungs-Nr.: 80554	von 2

Technische Daten

Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker 5,5 x 2,5 mm
Eingang:	100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A max.
Ausgang:	12,0 V ⎓, 5,0 A, 60,0 W max.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	89,9 %
Effizienz bei geringer Last:	86,5 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,16 W
Polarität des DC-Steckers:	positiv
Gesamtkabellänge:	2,5 m
Schutzart:	IPX0
Schutzklasse:	II
Betriebsbedingungen:	-20 °C ~ +50 °C | 0 ~ 90 % RF
Lagerbedingungen:	-20 °C ~ +70 °C | 0 ~ 95 % RF
Schutz gegen:	Kurzschluss, Überlastung, Überspannung, Überstrom
Farbe:	schwarz
Abmessungen:	107,6 x 47,2 x 32,2 mm
Gewicht:	ca. 189 g

Specifications

Connections:	*Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug 5.5 x 2.5 mm*
Input:	*100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A max.*
Output:	*12.0 V ⎓, 5.0 A, 60.0 W max.*
Average active efficency:	*89.9 %*
Efficiency at low load (10%):	*86.5 %*
No-load power consumption:	*0.16 W*
Polarity of DC connector:	*positive*
Total cable length:	*2.5 m*
Protection level:	*IPX0*
Protection class:	*II*
Operating conditions:	*-20 °C ~ +50 °C | 0 ~ 90 % RH*
Storage conditions:	*-20 °C ~ +70 °C | 0 ~ 95 % RH*
Protection against:	*short-circuit, overload, overvoltage, overcurrent*
Colour:	*black*
Dimensions:	*107.6 x 47.2 x 32.2 mm*
Weight:	*189 g*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	14.09.2026	fw
		gepr.:	25.09.2026	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung	NTS DC 12V/5,0A (60W) (5.5x2.5mm) sw
Zeichnungs-Nr.:	80554
Blatt	2
von	2