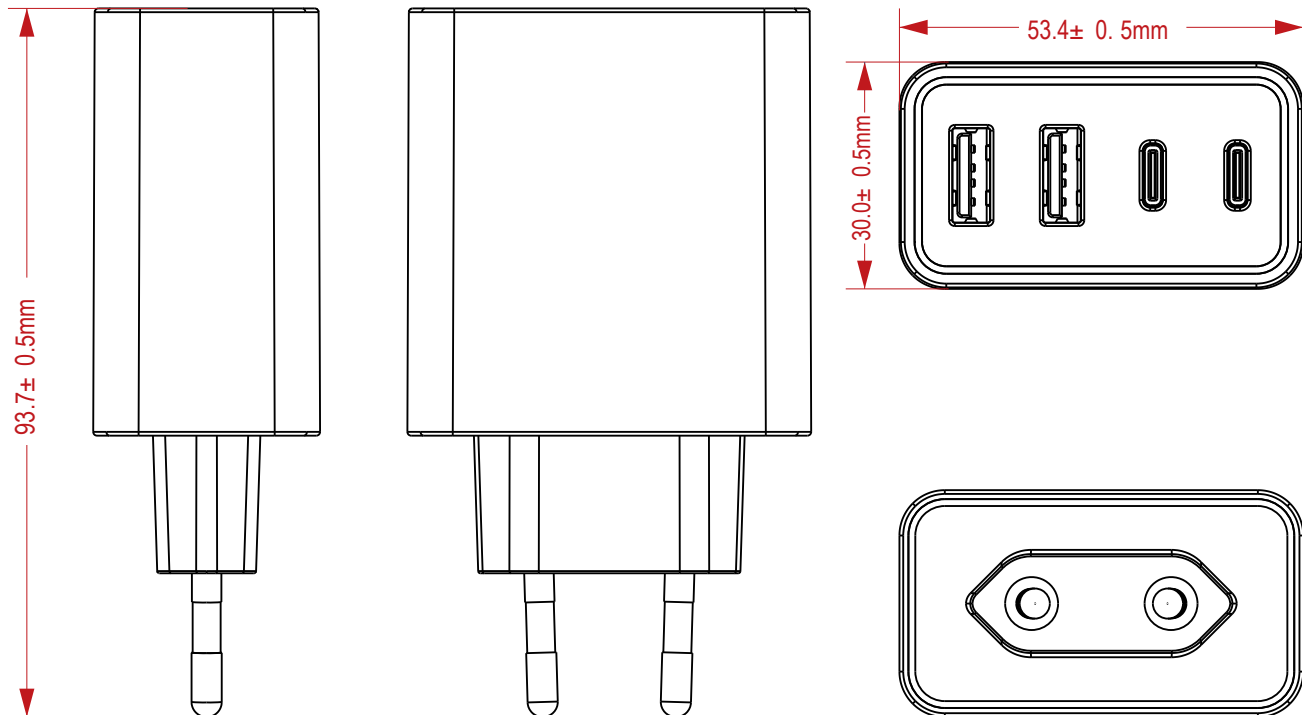


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Art.-Nr. / Item No.		Farbe / Colour																									
80758		schwarz / black																									
80759		weiß / white																									
																											
																											
																											
																											
																											
				65 W USB-C™ PD GaN Multiport-Schnellladegerät 2x USB-C™-Anschlüsse (Power Delivery) und 2x USB-A-Anschlüsse (Quick Charge) - Universell: 65 W, 4 Geräte gleichzeitig über USB-C™ & USB-A ladbar - Schnellladen: Power Delivery für Laptops + gleichzeitiges Laden weiterer Geräte - GaN-Technologie: effizienter, schneller, kompakter - Kompakt & leicht: ideal für Zuhause und unterwegs - 4-in-1: ein Ladegerät für mehrere Geräte, weniger Zubehör - Kompatibel: für alle gängigen Smartphones & Tablets - Sicher: Schutz vor Überstrom, Überladung und Überhitzung 65 W USB-C™ PD GaN Multiport Fast Charger 2x USB-C™ ports (Power Delivery) and 2x USB-A ports (Quick Charge) - Universal: 65 W, charges up to 4 devices simultaneously via USB-C™ & USB-A - Fast charging: Power Delivery for laptops + simultaneous charging of other devices - GaN technology: more efficient, faster, more compact - Compact & lightweight: ideal for home and travel - 4-in-1 solution: one charger for multiple devices, less clutter - Compatible: works with all common smartphones & tablets - Safe: protection against overcurrent, overcharging, and overheating																							
Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung										Blatt									
Datum		Name		gez.:	01.06.2026		fw		TRA USB 65W 4 Port 2xC PD/2xA QC										1								
				gepr.:	01.06.2026		fw																				
				Norm:					Zeichnungs-Nr.:										von								
										80758, 80759										2							
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																							
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																							
A	Technische Daten							Technical specifications							A																						
B	Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) 2x USB-C™-Anschlüsse (Power Delivery) 2x USB-A-Anschlüsse (Quick Charge) Eingang: 110 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A Ausgang: USB-C™ Ausgang 1: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V ===, 3,0 A, 36,0 W max. oder 15,0 V ===, 3,0 A, 45,0 W max. oder 20,0 V ===, 3,25 A, 65,0 W max. oder PPS1: 5,0 – 11,0 V ===, 4,5 A, 45,0 W max. oder PPS2: 5,0 – 21,0 V ===, 3,0 A, 63,0 W max. USB-C™ Ausgang 2: 5,0 V ===, 2,4 A, 12,0 W max. oder 9,0 V ===, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V ===, 1,67 A, 20,0 W max. USB-A 1 / USB-A 2 Ausgang: 5,0 V ===, 2,4 A, 12,0 W max. oder 9,0 V ===, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V ===, 1,5 A, 18,0 W max. Kombinierte Ausgänge: USB-C™ 1 + USB-C™ 2: 45,0 W max. + 20,0 W max. USB-C™ 1 + USB-A 1 / USB-A 2: 45,0 W max. + 18,0 W max. USB-C™ 2 + USB-A 1 / USB-A 2: 12,0 W max. USB-C™ 2 + USB-A 1 + USB-A 2: 12,0 W max. USB-A 1 + USB-A 2: 12,0 W max. USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 1 / USB-A 2: 45,0 W max. + 12,0 W max. USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 1 + USB-A 2: 45,0 W max. + 12,0 W max. Besonderheit: USB Type-C™ PD Ladegerät GaN Technologie: Ja Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,82 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 65,53 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,3 W Schutzklasse: II  Material: ABS Betriebstemperatur: -20 °C ~ 25 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % ~ 90 % Lagertemperatur: -20 °C ~ 70 °C Umgebungstemperatur: -25 °C ~ 75 °C Abmessungen: 93,7 × 53,4 × 30 mm Gewicht: ca. 104 g							Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16) 2x USB-C™ ports (Power Delivery) 2x USB-A ports (Quick Charge) Input: 110 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A Output: USB-C™ Output 1: 5.0 V===, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V===, 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V===, 3.0 A, 36.0 W max. or 15.0 V===, 3.0 A, 45.0 W max. or 20.0 V===, 3.25 A, 65.0 W max. or PPS1: 5.0 – 11.0 V===, 4.5 A, 45.0 W max. or PPS2: 5.0 – 21.0 V===, 3.0 A, 63.0 W max. USB-C™ Output 2: 5.0 V===, 2.4 A, 12.0 W max. or 9.0 V===, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V===, 1.67 A, 20.0 W max. USB-A 1 / USB-A 2 Output: 5.0 V===, 2.4 A, 12.0 W max. or 9.0 V===, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V===, 1.5 A, 18.0 W max. Combined outputs: USB-C™ 1 + USB-C™ 2: 45.0 W max. + 20.0 W max. USB-C™ 1 + USB-A 1 / USB-A 2: 45.0 W max. + 18.0 W max. USB-C™ 2 + USB-A 1 / USB-A 2: 12.0 W max. USB-C™ 2 + USB-A 1 + USB-A 2: 12. 0 W max. USB-A 1 + USB-A 2: 12.0 W max. USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 1 / USB-A 2: 45.0 W max + 12.0 W max. USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 1 + USB-A 2: 45.0 W max + 12.0 W max. Special feature: USB Type-C™ PD charger GaN Technology: yes Average active efficiency: 80.82 % Efficiency at low load (10%): 65.53 % No-load power consumption: 0.3 W Protection class: II  Material: ABS Operating temperature: -20 °C ~ 25 °C Relative Humidity: 0 % ~ 90 % Storage temperature: -20 °C ~ 70 °C Ambient temperature: -25 °C ~ 75 °C Dimensions: 93.7 x 53.4 x 30 mm Weight: approx. 104 g							B																						
C															C																						
D															D																						
E															E																						
F															F																						
G															G																						
H															H																						
I	Änderungen <table><tr><th>Datum</th><th>Name</th><th>gez.:</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td></td><td></td><td>gez.:</td><td>01.06.2026</td><td>fw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>01.06.2026</td><td>fw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>							Datum	Name	gez.:	Datum	Name			gez.:	01.06.2026	fw			gepr.:	01.06.2026	fw			Norm:			Bezeichnung TRA USB 65W 4 Port 2xC PD/2xA QC Zeichnungs-Nr.: 80758, 80759 Änderungen vorbehalten / Subject to change							Blatt 2 von 2		I
Datum	Name	gez.:	Datum	Name																																	
		gez.:	01.06.2026	fw																																	
		gepr.:	01.06.2026	fw																																	
		Norm:																																			
J															J																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																							